

森亚诗木作
S Y S M Z

PROCESS
TECHNICAL

森亚诗木作产品报价单2025

SYS Wood Products Quotation 2025

Healthy Whole Family
健康整家 纯净生活
ENF⁺超能净醛板

目录 AGENDA

- ☐ **功能板介绍**
Performance Board Introduction
- ☐ **柜体报价体系**
Cabinet Quotation System
- ☐ **门板报价体系**
Door panel Quotation System
- ☐ **板材报价**
Board & Door panel Pricing
- ☐ **功能板阻燃检测报告**
Performance board Flame retardant Test
- ☐ **功能板防虫检测**
Performance board Insect detection Test
- ☐ **功能板生物胶检测**
Performance board Bio-glue detection Test
- ☐ **功能板阻燃,防水,变形试验测试**
Performance board Flame retardant,
Waterproof, Deformation test

功能板介绍

Performance Board Introduction

给家十全十美的呵护

超能净醛ENF⁺实木多层板

Environmental Formaldehyde FREE

一大特性：2.8米不变形

Key feature: 2.8m yet doesn't warp




十全功能板

品质生活·追求完美

引领多层实木板品质前沿

Super Environmental Formaldehyde Version

ENF⁺超能净醛板

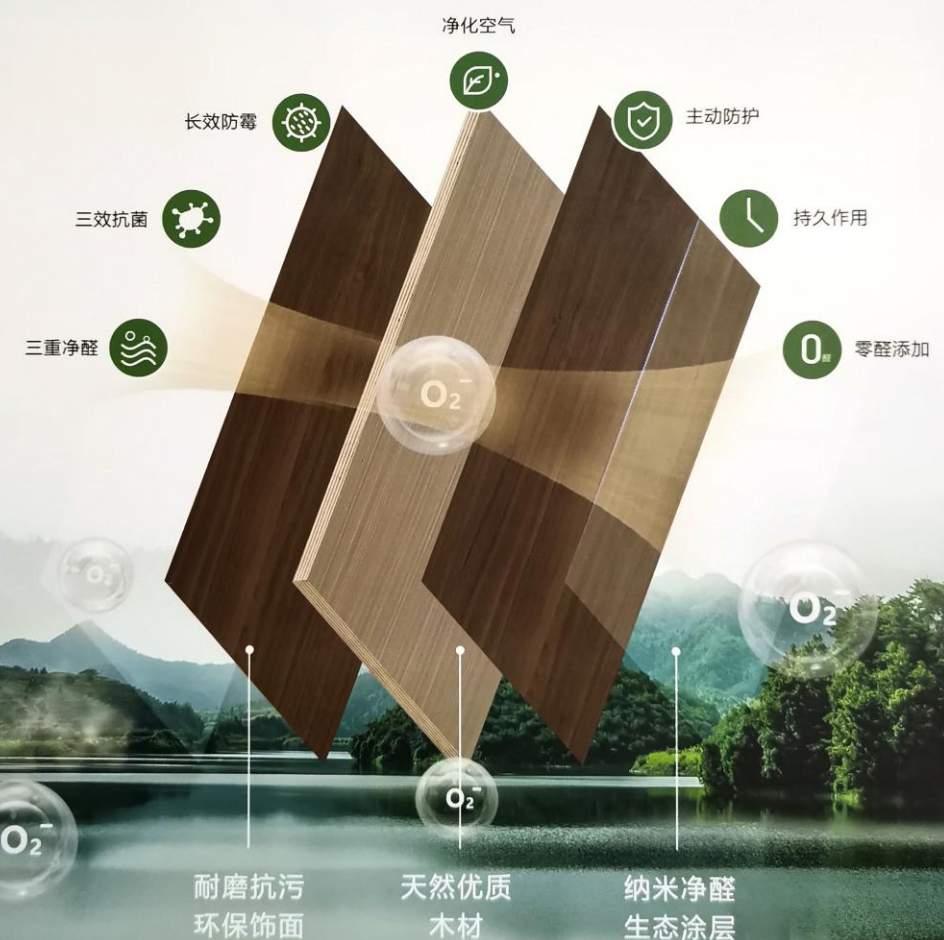

重磅上线 我们的专利技术 新工艺：

2.8米一板到顶不变形 无需拉直器

功能板介绍

Performance Board Introduction

给家十全十美的呵护

超能净醛 ENF⁺实木多层板

稳定特性：

2.8米不变形

环保 ENF 级

零苯

B1 级阻燃

二类强耐水



9 级强防虫

高静曲强度定型

防霉防潮

防龟裂

强隔音

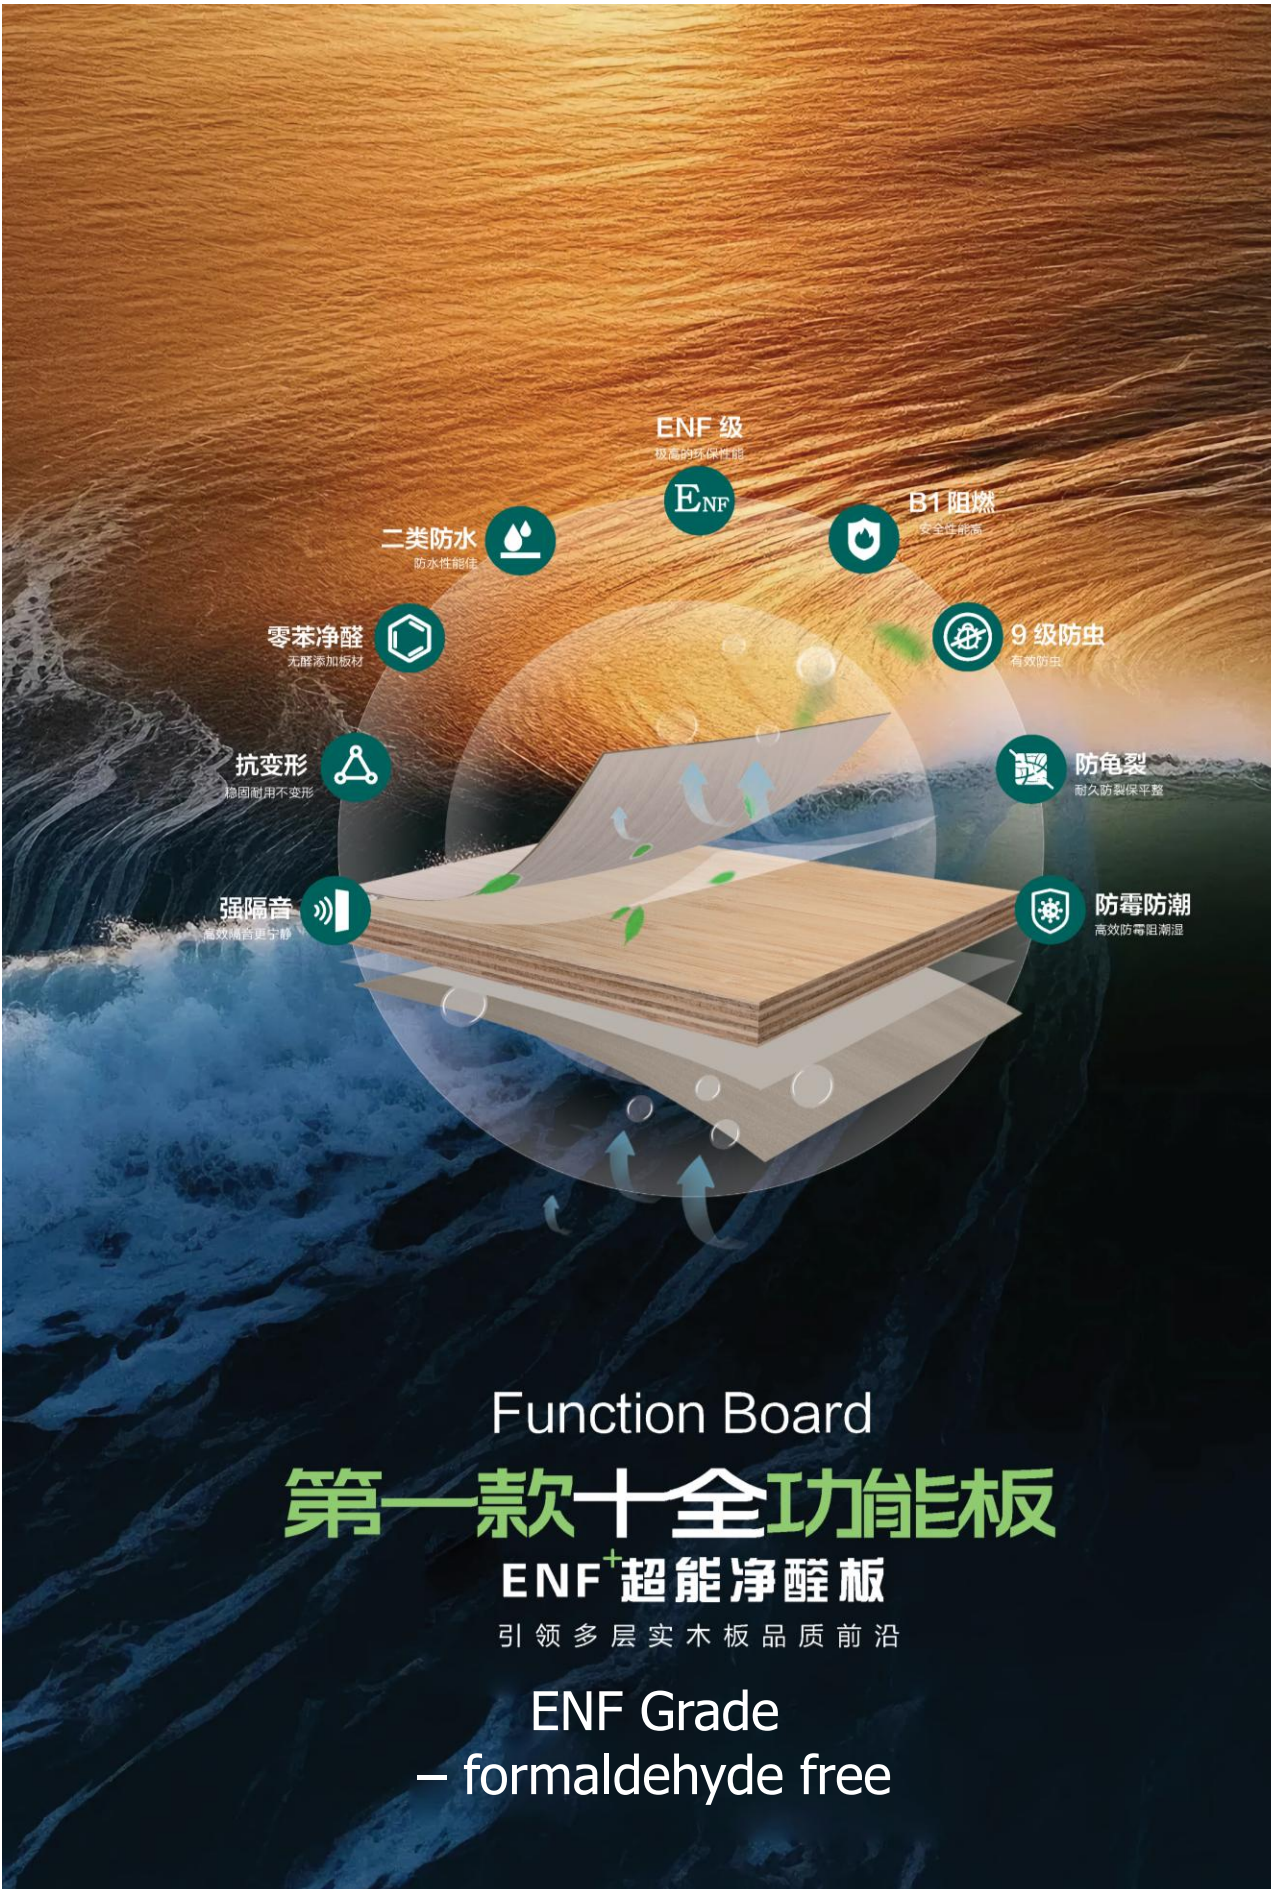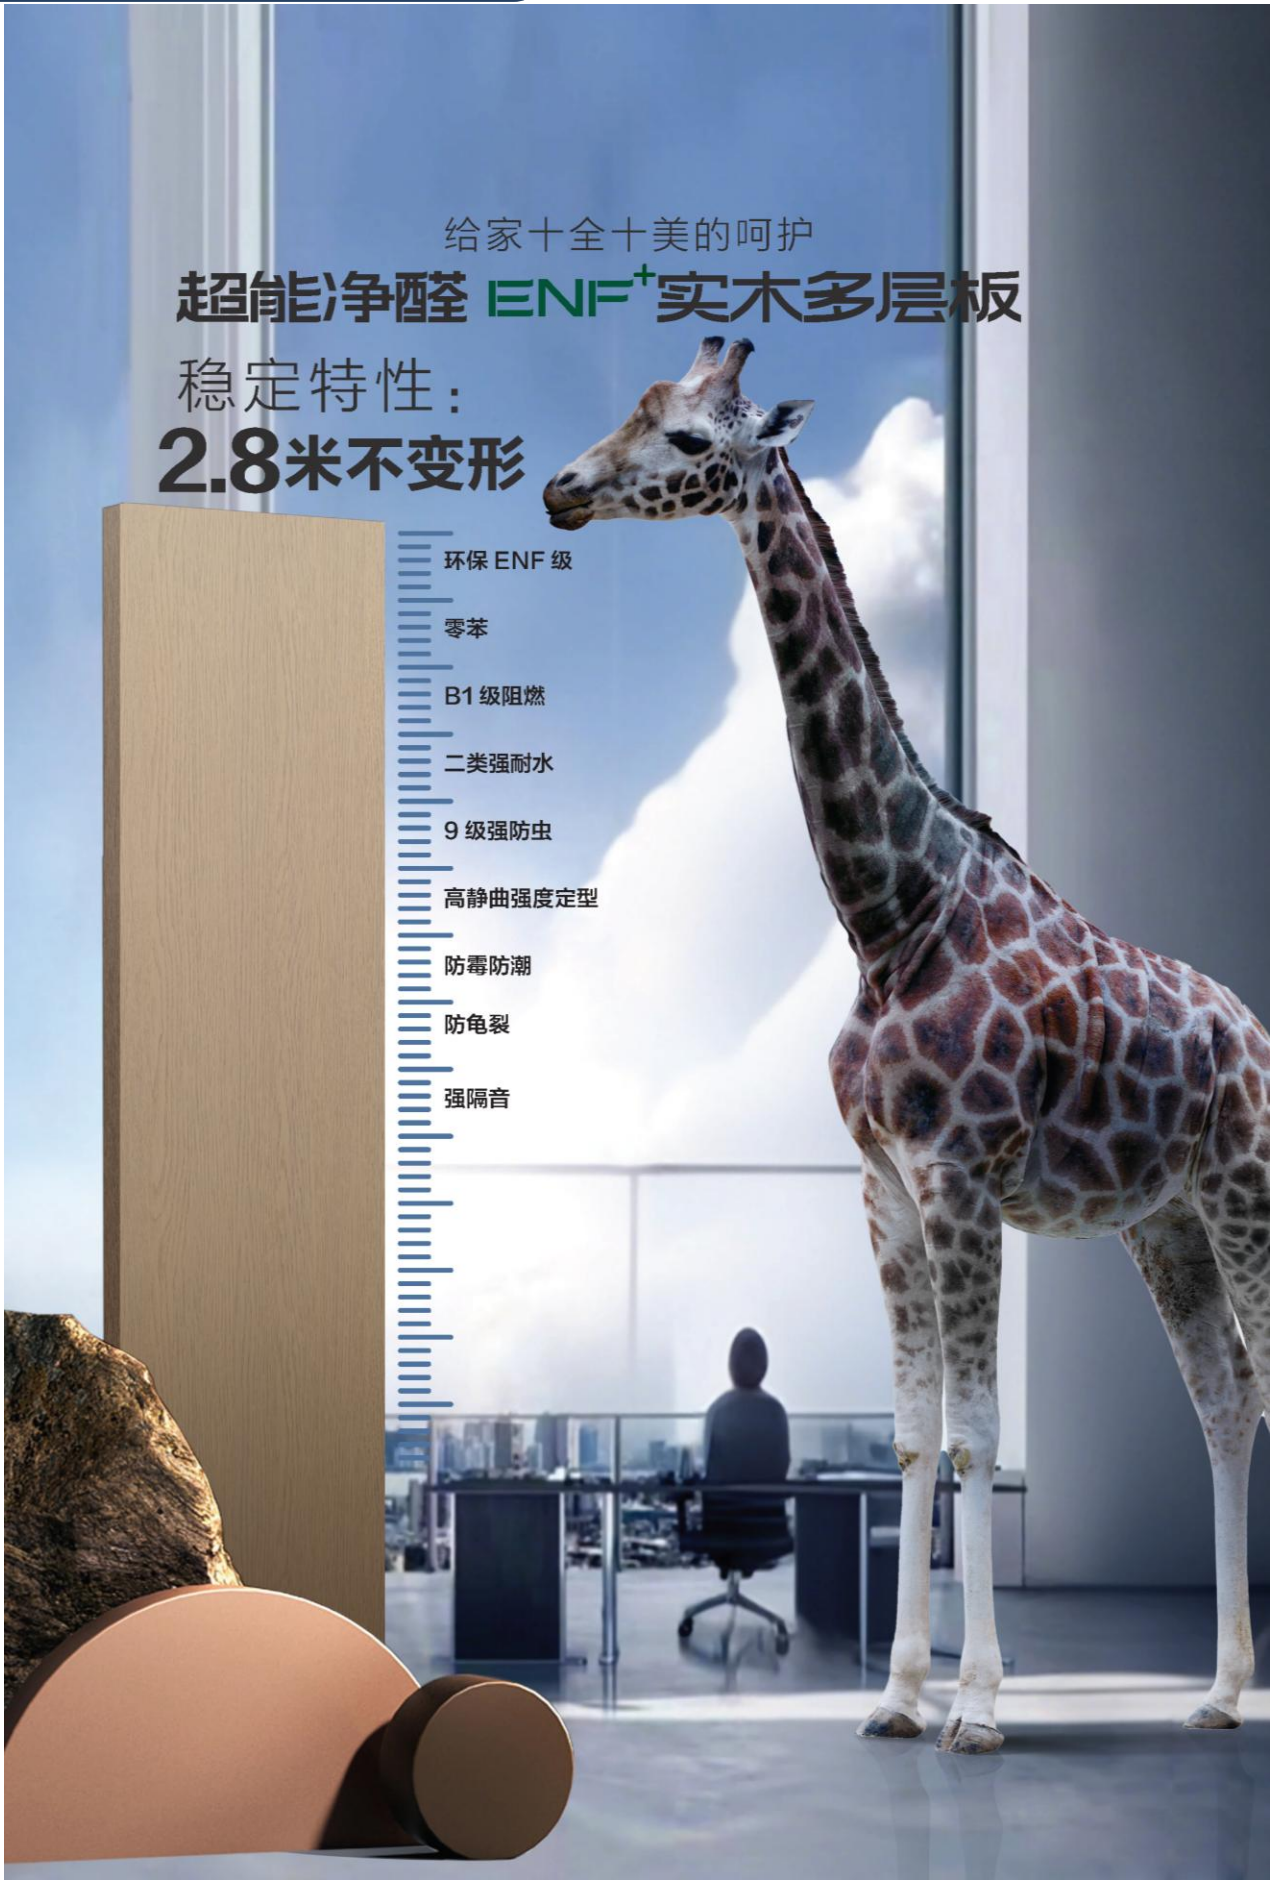

ENF 级
最高的环保性能

ENF

B1 阻燃
安全性能高

9 级防虫
有效防虫

防龟裂
耐久防裂保平整

防霉防潮
高效防霉阻潮湿

强隔音
高效隔音更宁静

抗变形
稳固耐用不变形

零苯净醛
无醛添加板材

二类防水
防水性能佳

Function Board

第一款十全功能板

ENF⁺超能净醛板

引领多层实木板品质前沿

ENF Grade
— formaldehyde free

功能板介绍

Performance Board Introduction

Reshaping the 'core' standard

重塑“芯”标准

国标二级防水标准

符合国标 GB/T9846-2015 二类

International Grade Water resistant

B1 level flame retardant board

B1 级阻燃板

超防火：国际 B1 级阻燃标准

符合国标 GB 20286-2006 B 级

功能板介绍

Performance Board Introduction


零醛工艺 ENF 环保

九级防虫 (防白蚁)

超防虫：国标 9 级防虫标准

符合国标 GB/T 18260-2015 9 级

Anti-mold & Anti-moisture

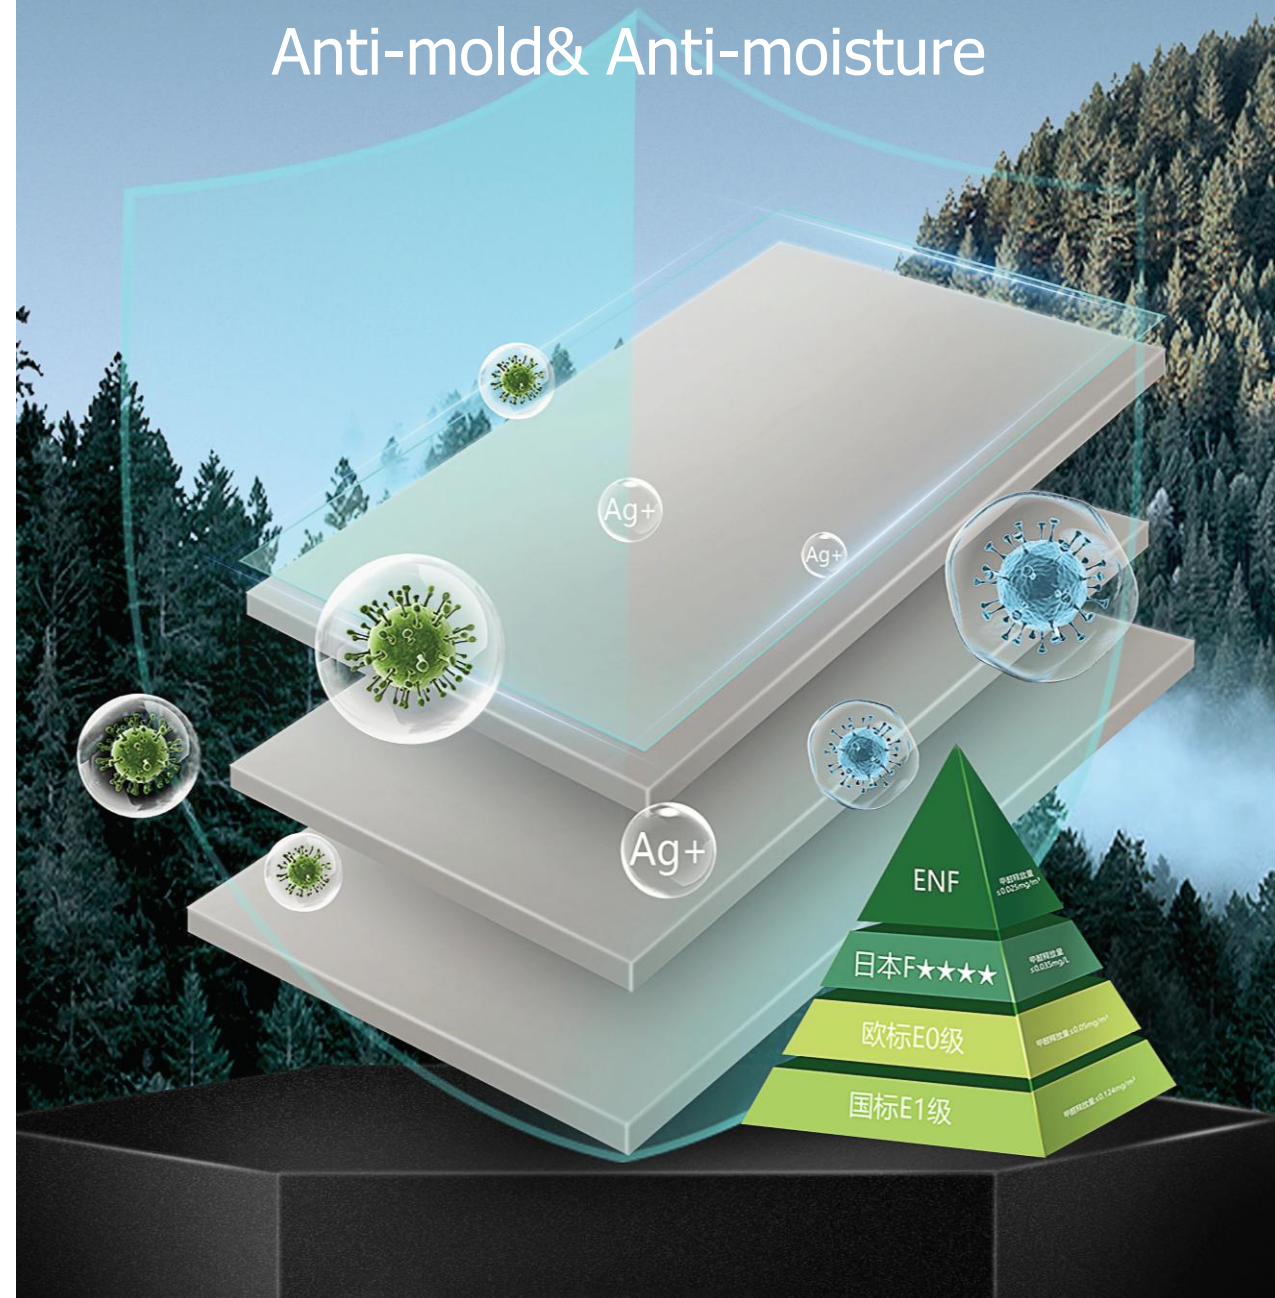

2.8 米 ENF 超能净醛板 · 一板到顶抗变形

超强静曲度抗变形

稳定稳固，值得终生托付 静曲强度高达 22.0MPa

Stability is worth entrusting for a lifetime

Material Stability: Anti-warp



柜体报价体系

Cabinet Quotation System

面材：双饰面
Surface: double finish

规格：2440X1220X18mm
specification:2440X1220X18mm

基材：功能板
Substrate: Performance board


「功能板系列」



LZ3021-乌拉尔深榆木



LZ3022-乌拉尔浅榆木

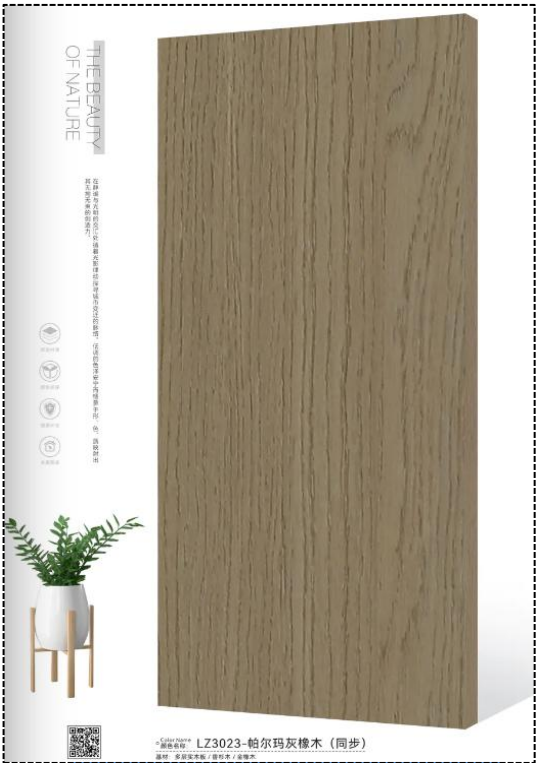

LZ3023-帕尔玛灰橡木



LZ3024-帕尔玛黄橡木



LZ0711-东方胡桃



LZ0712-乔戈里枫木



LZ3302-黄杨本色-B



LZ3008-墨香

柜体报价体系
Cabinet Quotation System

面材：双饰面
Surface: double finish

规格：2440X1220X18mm
specification:2440X1220X18mm

基材：功能板
Substrate: Performance board


「功能板系列」



LZ3812-秦川胡桃



LZ3370-原色桃木

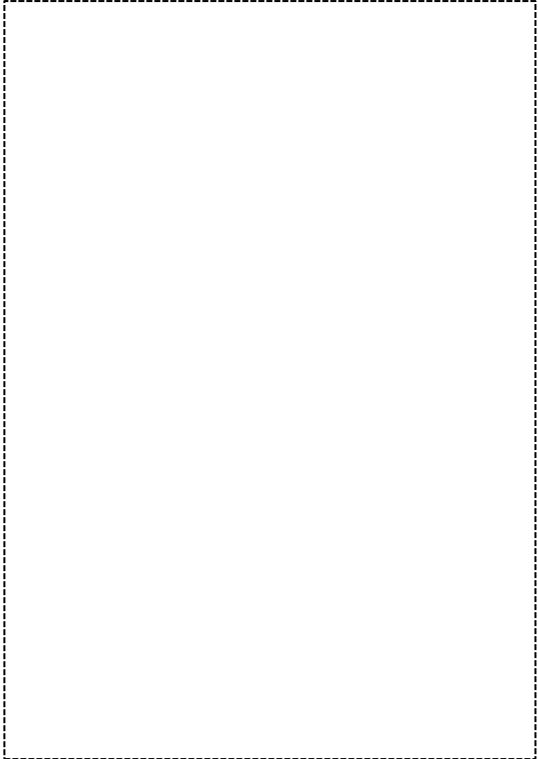


ZF-F87 兰博白



ZF-F88 子夜黑



进口纳米液态金属装饰板系列

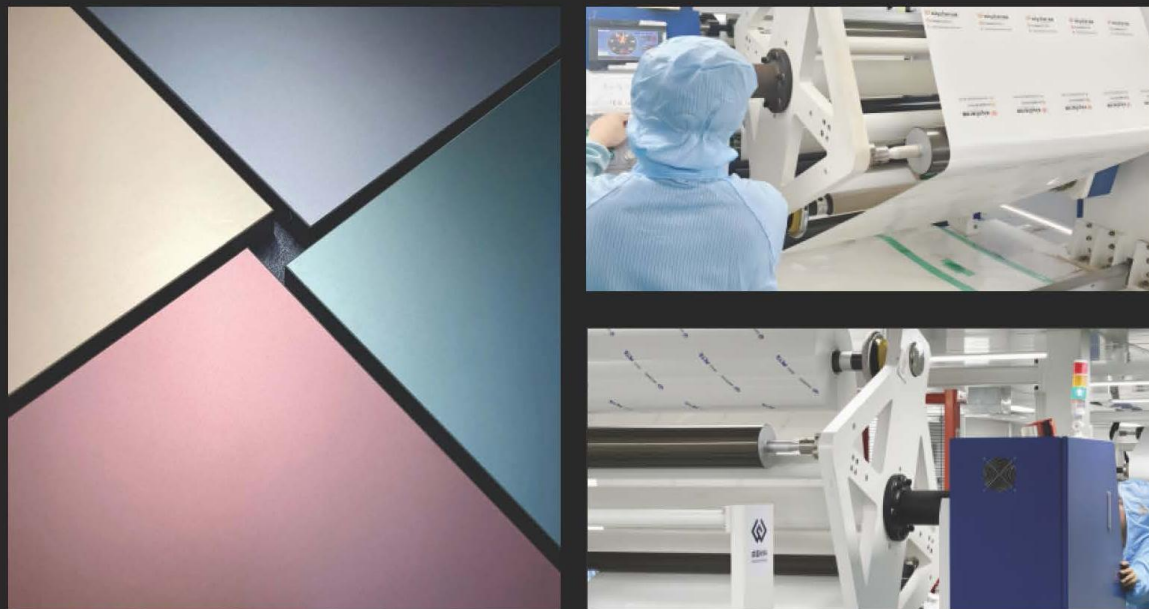


意大利RoyalBoss进口纳米液态金属装饰板触感细腻,层次丰富,颜色和图案种类繁多,在家具应用时可呈现出各种时尚亮丽并富有层次感的视觉效果

意大利RoyalBoss进口纳米液态金属装饰板采用江苏威盛(即江苏威盛新材料科技有限公司)的进口液态金属膜为饰面。江苏威盛致力于为消费者提供环保、健康的家居饰面材料,全部使用食品级原料,产品经过权威机构严格检测,所有环保指标全部达标。



- 拥有哑光、高光、金属和皮纹等多种花纹。
- 获得环境标志认证及环保建筑材料最优秀等级认证,是值得信赖的环保装饰材料。

意大利RoyalBoss进口纳米液态金属装饰板使用的表面装饰材料,通过ISO9001质量体系认证,ISO14001环境管理体系并且所有产品达到食品级环保标准。

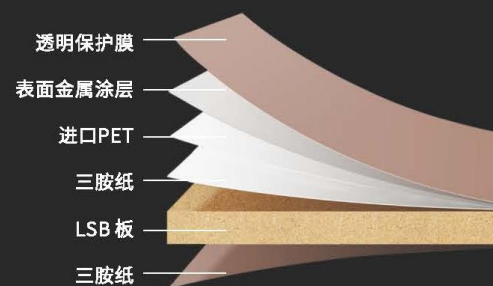

合作伙伴



意大利进口品牌



NANO LIQUID METAL SERIES

纳米液态金属系列



门板报价体系


Door panel Quotation System

单面（正面肤感/反面麻面）Face
material:Single side (front
skin feel/back hemp side)


规格: 2800X1220X18mm
specification:2745X1220X18mm

基材：功能板
Substrate: Performance board

「纳米液态金属系列」

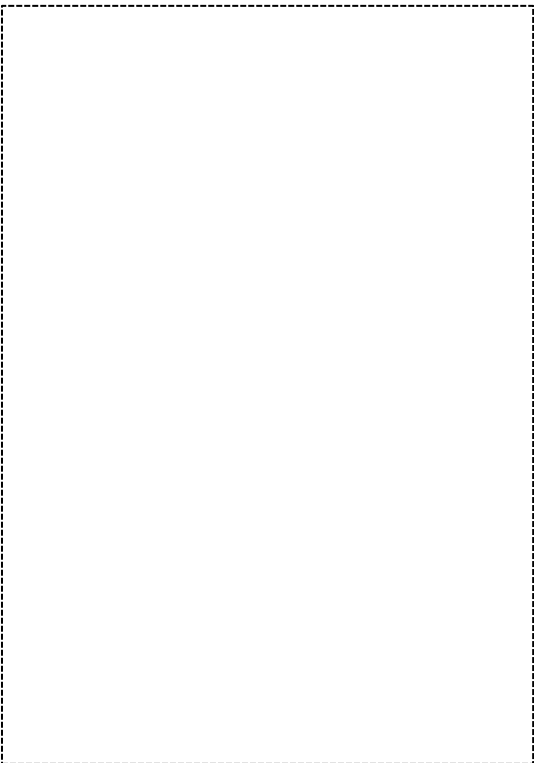


W-8801 冰山白




W-8802 象牙白




W-8802 象牙灰




W-8804 科技银




W-8805 奶油黄



W-8806 羊绒棕



W-8807 暮色金



W-8808 豆蔻绿

门板报价体系


Door panel Quotation System

单面（正面肤感/反面麻面）Face
material:Single side (front
skin feel/back hemp side)

规格: 2800X1220X18mm
specification:2745X1220X18mm

基材：功能板
Substrate: Performance board

「纳米液态金属系列」



W-8809 古铜金



W-8809 石墨黑



W-8811 罗曼尼红




W-8812 祖母绿




S-600 金拉丝



S-800 银拉丝



G980 冰山白亮光




G990 石墨黑高光

门板报价体系


Door panel Quotation System

单面（正面肤感/反面麻面）Face
material:Single side (front
skin feel/back hemp side)
规格: 2745X1220X18mm
specification:2745X1220X18mm
基材: LSB板
Substrate: LSB OS board


「纳米光涂层NCT系列」




930Y-11S 阿尔卑斯白




786Y-11S 羊绒灰

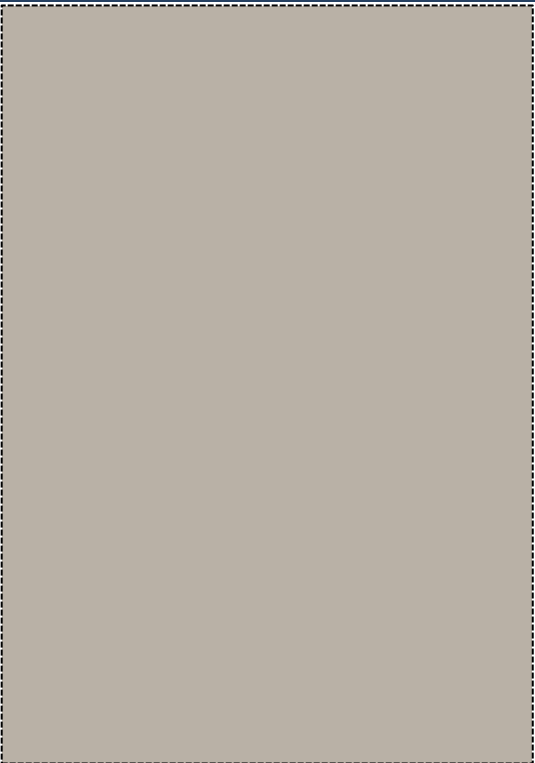


836Y-11S 杏仁灰




947Y-11S 贝壳白




909Y-11S 侏寂白



739Y-11S 纳米咖

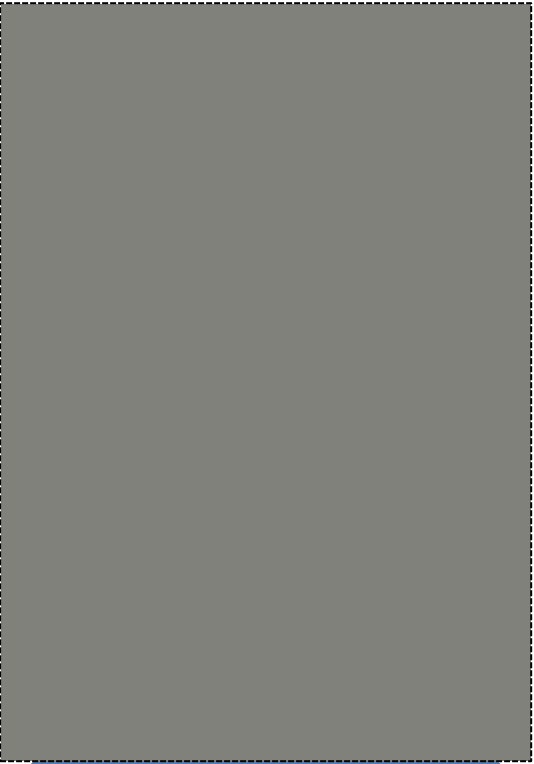

789Y-11S 青鸢灰

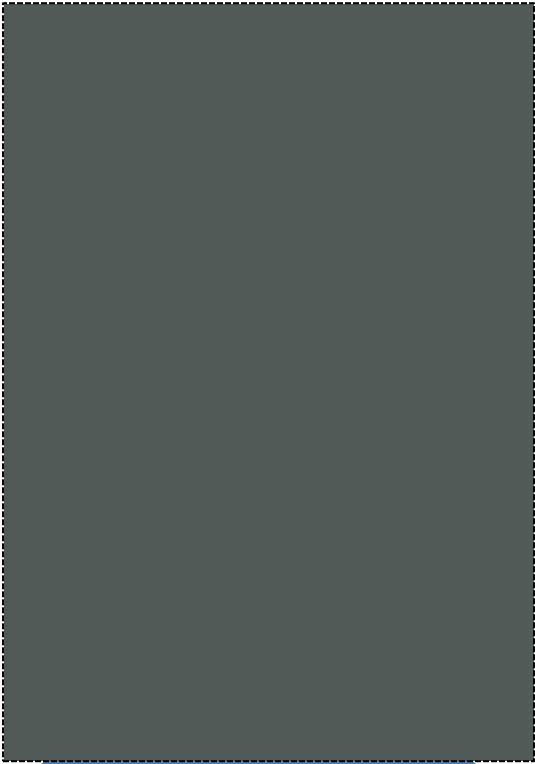








738Y-11S 暮云灰

门板报价体系

Door panel Quotation System

单面（正面肤感/反面麻面） Face material:Single side (front skin feel/back hemp side)
规格: 2745X1220X18mm specification:2745X1220X18mm
基材: LSB欧松板 Substrate: LSB OS board

「纳米光涂层NCT系列」

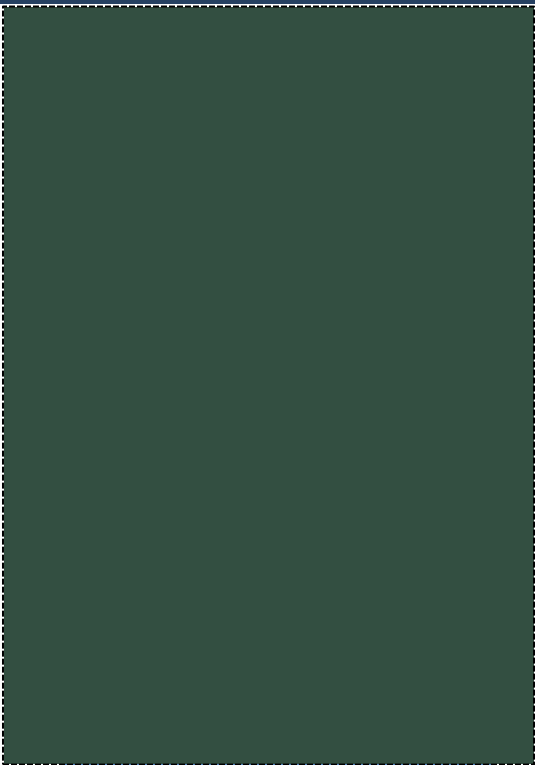			
859Y-11S 克拉米色	309Y-11S 斋浦尔红	407Y-11S 凝夜紫	616Y-11S 千山翠
			
788Y-11S 釉墨灰	514Y-11S 摩洛哥蓝	008Y-11S 玄宁黑	787Y-11S 安哥拉灰

功能板阻燃检测报告

Performance board - Flame retardant test

SMQ 深圳市计量质量检测研究院
Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection



深圳市消防产品燃烧性能检测中心
Shenzhen Testing Center for Burning Behavior of Fire Protection Products

检 验 报 告

TEST REPORT



报告编号: WT245101145

第 1 页, 共 6 页

委托单位: 佛山市森亚家居有限公司

委托单位地址: 广东省佛山市顺德区伦教街道霞石村新熹三路北7号1栋605

样品名称: 十全超能板

型号/规格/等级: (1220*2440*18)mm

检验类别: 送样检验

检验地点: 龙岗消防中心

深圳市计量质量检测研究院
(检验检测专用章)

批准人: 吴耀耀

签发日期: 2024年09月23日

签名: 吴耀耀

报告首页背面“重要声明”是报告的组成部分, 任何未包含“重要声明”内容的复制均为不完整复制。

深圳市计量质量检测研究院 Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection <http://www.smq.com.cn>

电子邮件(E-mail): kfzx@smq.com.cn 客户服务热线(Customer Service Hotline): 400-900-8999

龙岗消防中心: 深圳市龙岗区平湖街道上木古社区宝来工业区新河路109号3栋 查询电话: 0755-89325252 传真: 0755-89325282 邮编: 518111

Longgang Fire Testing Center: Xinxhe Road 109, Shangmugu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen Tel: 0755-89325252

SMQ 深圳市计量质量检测研究院
Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection

深圳市消防产品燃烧性能检测中心
Shenzhen Testing Center for Burning Behavior of Fire Protection Products

检 验 报 告

报告编号: WT245101145

第 2 页, 共 6 页

样品信息:

样品名称: 十全超能板

商标: -----

型号/规格/等级: (1220*2440*18)mm

样品编/批号: -----

生产日期: -----

生产单位: -----

生产单位地址: -----

样品数量: 4块

抽样基数: -----

抽样地点: -----

抽样人员: -----

检前样品描述: 正常

客户信息:

委托单位: 佛山市森亚家居有限公司

委托单位地址: 广东省佛山市顺德区伦教街道霞石村新熹三路北7号1栋605

委托单位电话: -----

邮政编码: -----

受检单位: -----

检验信息:

委托日期: 2024年09月13日

委托单号: 8442460

检验类别: 送样检验

获样方式: 送样

检验日期: 2024年09月13日 至 2024年09月19日

检验环境条件: (25~30)℃ (60~70)%RH

判定依据: GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》

检测依据: GB/T 8626-2007 《建筑材料可燃性试验方法》

GB/T 20284-2006 《建筑材料或制品的单体燃烧试验》

检验结论:

经检验, 该样品燃烧性能符合GB 8624 B₁(B)级要求, 产烟特性等级为s1, 燃烧滴落物/微粒等级为d0。

主检: 董存玺

董存玺

审核: 朱剑

朱剑

SMQ 深圳市计量质量检测研究院
Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection

深圳市消防产品燃烧性能检测中心
Shenzhen Testing Center for Burning Behavior of Fire Protection Products

检 验 报 告

报告编号: WT245101145

第 4 页, 共 6 页

3. 试验结果

3.1 燃烧性能等级

序号	测试项目	测试方法	技术指标	实测结果	单项结论
1	燃烧增长速率指数 $FIGRA_{0.2M}$ (W/s)	GB/T 20284-2006	≤ 120	83.7	合格
2	600s内总热释放量 THR_{600s} (MJ)	GB/T 20284-2006	≤ 7.5	4.3	合格
3	火焰横向蔓延长度 LFS (mm)	GB/T 20284-2006	未达到试样长翼边缘	LFS未达到试样长翼边缘, 符合要求	合格
4	燃烧长度 F_s (mm)	GB/T 8626-2007 (点火时间=30s)	60s内焰尖高度 F_s ≤ 150 mm	火焰尖高度未达到距点火点150mm处, 符合要求	合格
5	燃烧滴落物	GB/T 8626-2007 (点火时间=30s)	60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象	无滴落物, 符合要求	合格

3.2 附加等级

序号	测试项目	测试方法	技术指标	实测结果	单项结论
1	烟气生成速率 $SMOGR$ (m ² /s ²)	GB/T 20284-2006	s1: $SMOGR \leq 30$ m ² /s ² 且 $TSP_{600s} \leq 50$ m ²	3.0	s1
2	600s内总烟气生成量 TSP_{600s} (m ²)	GB/T 20284-2006	s2: $SMOGR \leq 180$ m ² /s ² 且 $TSP_{600s} \leq 200$ m ² s3: 未达到s2	48.4	
3	燃烧滴落物/微粒等级	GB/T 20284-2006	d0: 600s内无燃烧滴落物/微粒 d1: 600s内燃烧滴落物/微粒, 持续时间不超过10s d2: 未达到d1	600s内无燃烧滴落物/微粒	d0

备注: 本试验结果只与制品试样在特定试验条件下的性能相关, 不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

4. 说明

产品是否符合法律法规规定, 以相关行政机关的判定为准。

功能板阻燃检测报告

Performance board - Flame retardant test

检 验 报 告

报告编号：WT245101145

第 3 页，共 6 页

1. 样品描述
- 1.1 样品面密度：12.5kg/m²。
- 1.2 样品厚度：17.7mm。
- 1.3 样品最终应用说明：样品机械固定于水泥墙面（委托单位提供）。
- 1.4 样品阻燃处理信息：委托单位未提供。
- 1.5 样品信息由委托单位提供。

2. 试验描述

试验方法	状态调节	样品安装
GB/T 8626-2007	按EN 13238规定状态调节至质量恒定	——
GB/T 20284-2006	按EN 13238规定状态调节至质量恒定	按实际应用方式，将样品紧贴背板

检 验 报 告

报告编号：WT245101145

第 6 页，共 6 页

- 5.2 主要试验前后照片
- GB/T 20284-2006

试验前照片



试验后照片



以下空白

检 验 报 告

报告编号：WT245101145

第 5 页，共 6 页

5. 附图

- 5.1 来样照片



报告编号: 编号:GIZ-KYB-JC-2023-01-076-BG1

检验编号: GIZ-TR-202305264

检 验 报 告

Test Report

试 样 名 称
Name of products: ENF 级超能净醛板

型号规格
Type: 25*25*18mm

委 托 单 位
Consignor: 佛山市森亚家居有限公司

检 验 类 别
Kind of Test: 委托试验

检 验 方 法
Test Method: GB/T 18260-2015



广东省科学院动物研究所

Institute of Zoology, Guangdong Academy of Sciences

广东省科学院动物研究所

检验报告

第 1 页 共 3 页

试样名称	ENF 级超能净醛板	检验编号	GIZ-TR-202305264
型号规格	25*25*18mm	试样材料	/
检验类别	委托试验	状态描述	25mm×25mm×18mm 胶合板
委托单位	佛山市森亚家居有限公司	地址	广东省佛山市顺德区伦教街道霞石村新熹三路北7号1栋605
原材料生产单位	佛山市森亚家居有限公司	电话号码	13926851090
取样方法	送 样	报告日期	2023 年 12 月 20 日
检验依据	中华人民共和国国家标准 GB/T 18260-2015		
检验日期	2023 年 11 月 16 日—2023 年 12 月 14 日		
检验结论	1. 室内白蚁测试 4 周结果表明: 2. 试样 (见附图左) 轻微蛀蚀, 截面面积有<3%明显蛀蚀, 根据评价标准, 最严重样品蛀蚀等级为 9, 说明此板材有较好的抗白蚁蛀蚀性能。 3. 参照样品 (见附图右), 被白蚁蛀蚀严重, 截面被蛀蚀面积≥50%, 5 个样品中 5 个样品蛀蚀等级为 4, 属于不抗白蚁。 4. 综上所述表明: 5. 测试试样等级为 9 级, 具较好的防蚁蛀蚀效果。		
备注	1. 对照样品为松木块; 2. 白蚁蛀蚀等级参照附表 1; 3. 本结果只对送来样品负责。		
批 准	李志强 研究员 签名: 	审 核	刘炳荣 工程师 签名: 
		主 检	王春晓 工程师 签名: 

声明

第 3 页，共 3 页

- 1、本检验报告（包括复印件）未加盖检验章一律无效。
- 2、本检验报告无主检、审核、批准人签章无效。
- 3、本检验报告涂改无效。
- 4、本检验报告不得部分复印。
- 5、送样委托检验，仅对来样负责。
- 6、委托方对本检验报告若有异议，应于样品保存期内向本实验室提出，联系电话：020—84183617。
- 7、本实验室样品自报告发送之日起，保存三个月，以备复验。

附表1 试样被蛀后完好等级划分标准

试样完好等级	试样蚁蛀状态和程度
10	完好
9.5	微痕蛀蚀，仅有1-2个蚁路或蛀痕
9	轻微蛀蚀，截面面积有<3%明显蛀蚀
8	中等蛀蚀，截面面积有3%—10%蛀蚀
7	中等蛀蚀，截面面积有10%—30%蛀蚀
6	严重蛀蚀，截面面积有30%—50%蛀蚀
4	非常严重蛀蚀，截面面积有50%—75%蛀蚀
0	试样几乎完全被蛀毁

广东省科学院动物研究所

地 址：广州市新港西路 105 号

邮政编码：510260


电 话：020—84183642；13640655573

传 真：020—84183704

E-mail： termites@giz.gd.cn

附图：

第 2 页，共 3 页

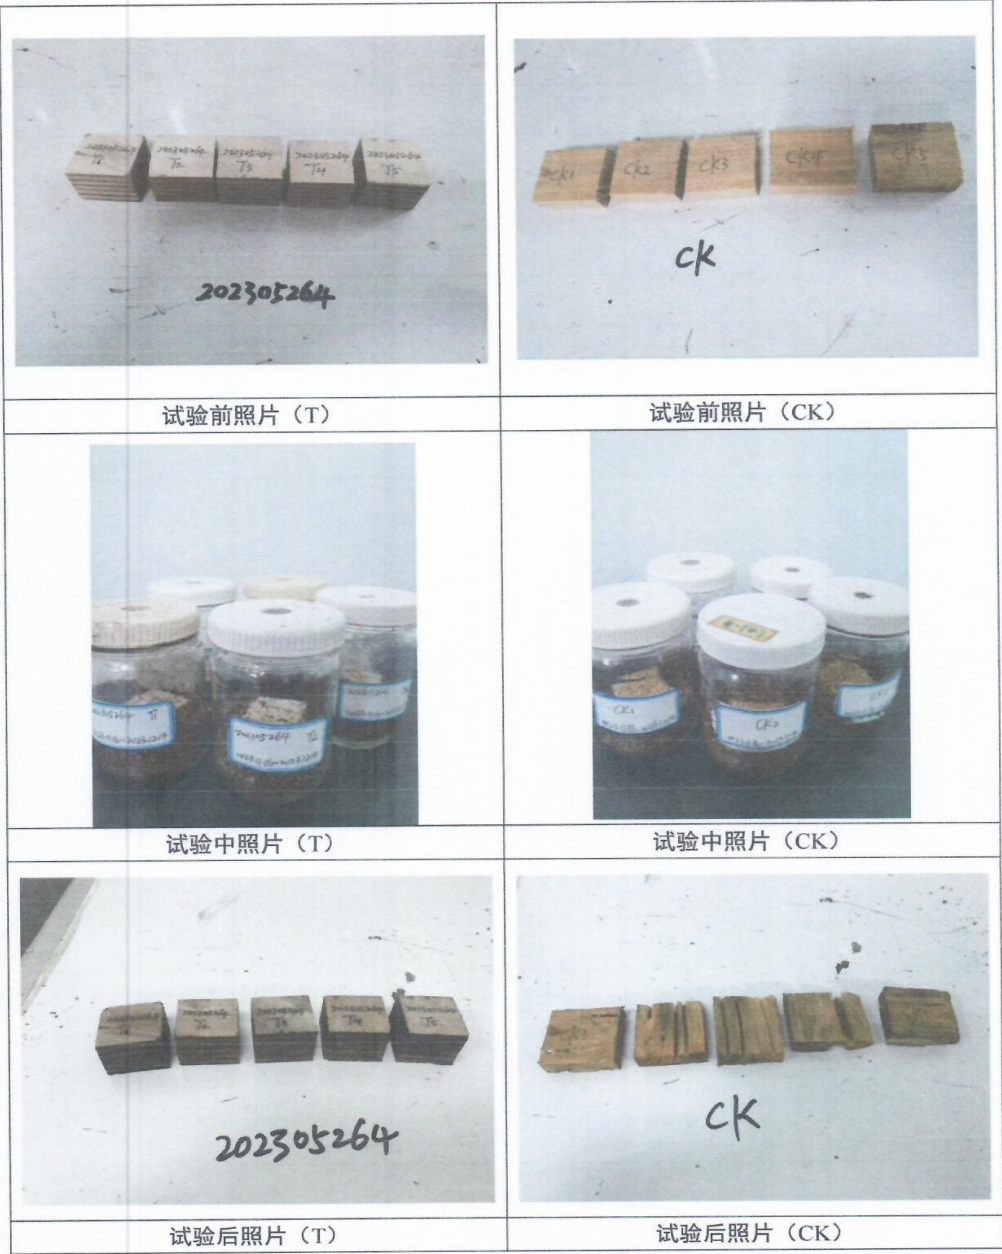

功能板生物胶检测

Performance board bioglu detection

广东省东莞市质量监督检测中心

Guangdong Dongguan Quality Supervision & Testing Center

检验报告

№: H240800322

序号	检验项目	单位符号	标准要求	检验结果	单项评价	检验方法
1	游离甲醛	g/kg	≤1.0	<0.05	合格	GB 18583-2008
2	苯	g/kg	≤0.20	未检出 (检出限: 0.02)	合格	GB 18583-2008 附录B
3	甲苯+二甲苯	g/kg	≤10	未检出 (检出限: 0.02)	合格	GB 18583-2008 附录C
4	总挥发性有机物	g/L	≤350	115	合格	GB 18583-2008

检验结果说明	1. 检验地点: 松山湖本部
实验室地址	松山湖本部: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业南路2号 长安分地点: 广东省东莞市长安镇莲湖路10号 石碣分地点: 广东省东莞市石碣镇崇焕中路183号石碣华科城创新科技园四楼 东城分地点: 广东省东莞市东城区同沙科技园广汇工业区2号楼 新竹路分地点: 广东省东莞市松山湖新竹路4号12栋502室 石排分地点: 广东省东莞市石排镇石排龙田路6号
注意事项	1. 报告无编制/主检、审核、批准人签字, 或涂改, 或未加盖检验检测专用章无效。 2. 未经本机构书面批准, 不得复制(全文复制除外)检验报告。 3. 委托送检的样品, 其检测数据、结果仅证明样品所检测项目的符合性情况。未经本机构同意, 委托方不得擅自使用检测结果进行不当宣传。 4. 委托送检的样品信息由委托方提供, 本机构不对其真实性及完整性负责。 5. 报告更改后, 已发出的电子版报告、报告的扫描件将不被追回, 委托方有义务将更改后的报告提供给使用原报告的相关方。 6. 除非委托方注明选择的判定规则, 否则在报告中做出与标准或规范的符合性声明时, 将不考虑测量不确定度的影响(法律法规、标准或规范中已包含的除外)。 7. 委托方自收到报告之日起, 在相应期限内没有提出异议的, 视为认可该报告结果。(各类报告的异议期: 农产品类5日, 食品类7日, 其它工业产品15日)

广东省东莞市质量监督检测中心

Guangdong Dongguan Quality Supervision & Testing Center

检验报告

№: H240800322



以下空白

温馨提示

报告真伪查询方法: 请用手机微信“扫一扫”报告封面右下角二维码, 进入“DQT报告查询系统”并按使用说明操作; 或请登陆本中心官方网站 <https://www.gddqt.com/>, 在网站首页右方或底部找到“查询报告”栏目, 下拉选择“报告防伪查询”, 输入待查询的检验报告编号和防伪码, 点击提交即可查询。对已发出的电子版报告, 委托方或相关方应通过扫描报告封面右下角二维码, 查询获取报告的最新状态。

东莞质检中心简介

广东省东莞市质量监督检测中心(以下简称“东莞质检”)成立于1987年, 已通过CMA实验室资质认定, 获中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可, 是国家科研创新和质量基础设施平台。东莞质检已建成半导体光源产品、信息技术设备、纸制品、模具产品、智能加工装备等五个国家质检中心, 家具、服装、食品、毛织品、光电产品、信息传输线缆产品、文教体育用品、太阳能产品、塑料皮革、包装产品、珠宝首饰、电子信息配件、智能制造装备、生态家居产品、印刷制品等十五个省级检验站, 服务能力基本覆盖了东莞市产业检测需求, 得到社会各界的普遍认可。

多年来, 东莞质检坚持以科学评定质量、以匠心坚守底线, 带领着一支以科技领军人才为核心的高素质团队全天候捍卫产品质量安全, 在企业 and 市场间传递信任, 提升企业的质量竞争力, 服务产业高质量发展, 为政府质量监督、企业质量管理、地方经济发展提供了强有力的技术支撑, 为品质生活保驾护航。

DQT,放心的伙伴!




地址: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业南路2号
Add:NO.2,Gongye South Road,Songshan Lake Sci-Tech
Industrial Park,Dongguan,Guangdong,China.
邮编/P.C.:523808
总机/Tel:0769-23071111
报告查询/Tel:0769-23071111-1103
网址/Web:WWW.GDDQT.COM

了解更多资讯, 请关注我们

功能板阻燃、防水、变形试验测试

Performance board flame retardant, waterproof, deformation test

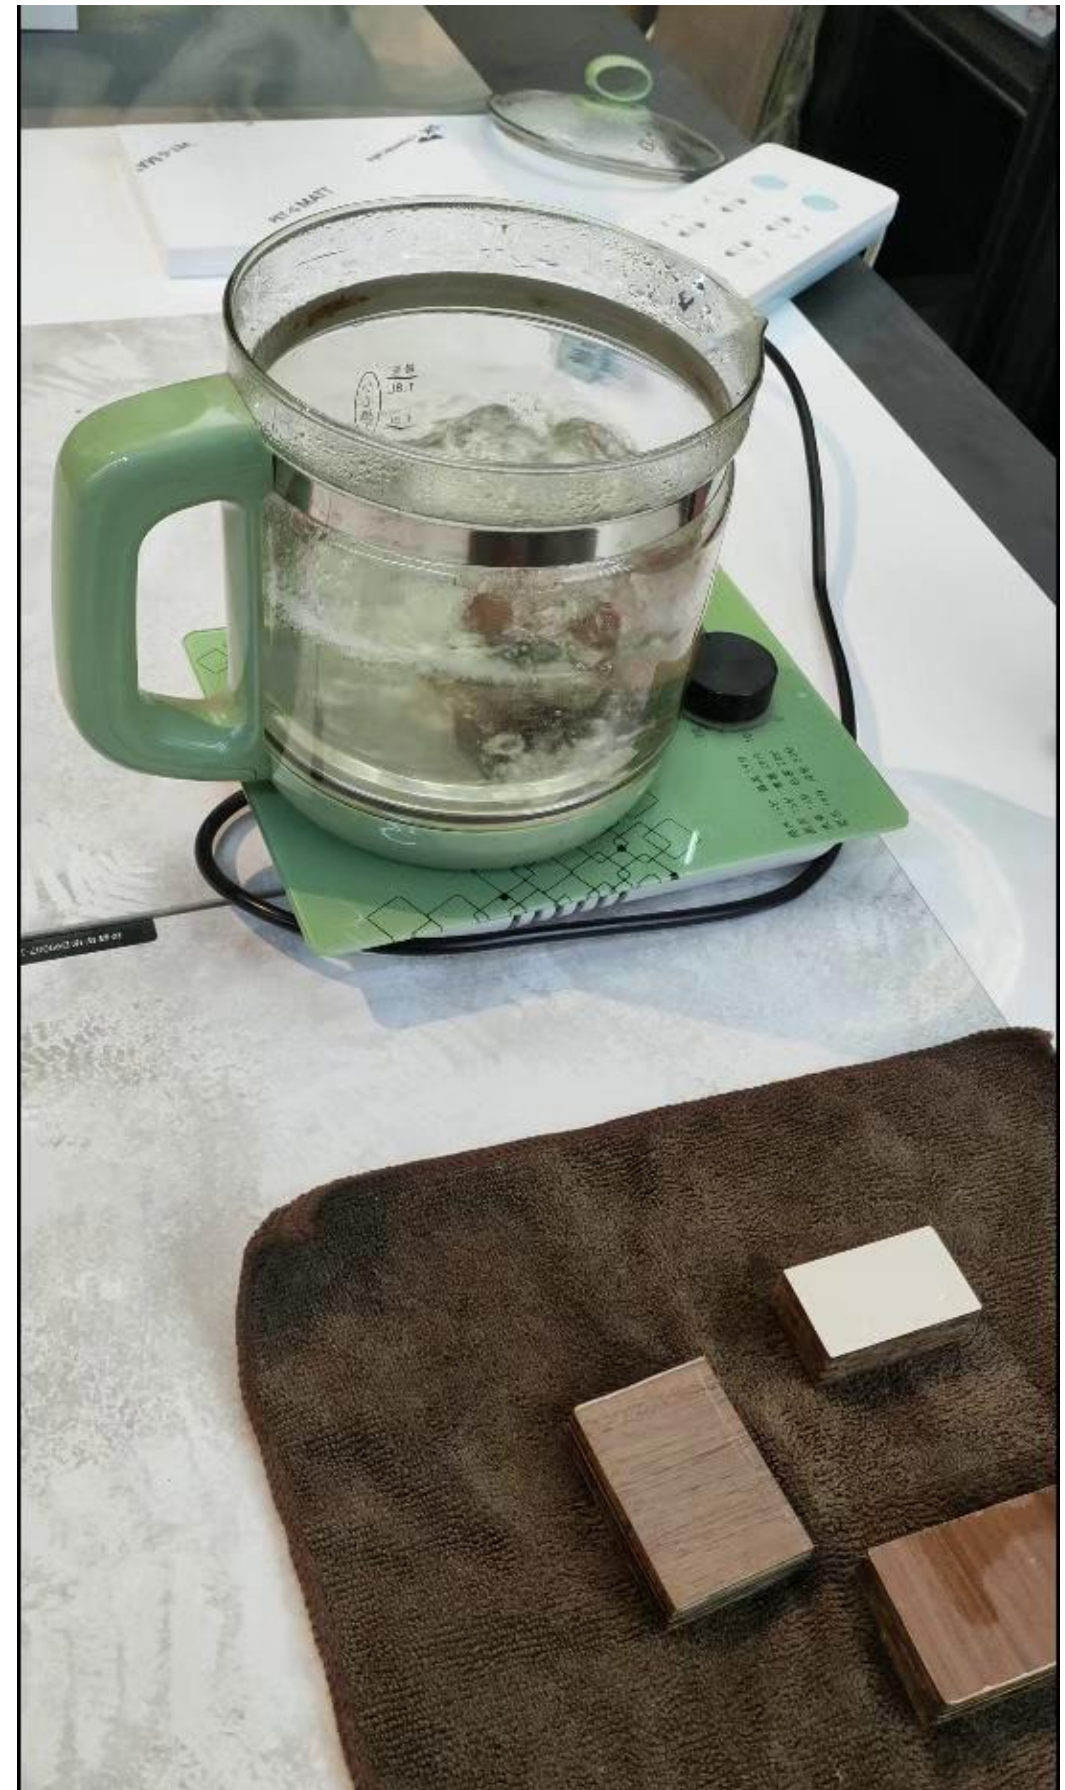

功能板阻燃、防水、变形试验测试

Performance board flame retardant, waterproof, deformation test

